

# Inox & Metal Pickle Gel

## Niet-toxische sproeibeits voor RVS.




### Toepassingen:

- Door verneveling beitsen, opkuisen en reinigen van volledige constructies en lasnaden van zowel elektrodlassen, halfautomaat, TIG...
- Beitsen van vette, bevulde, geoxideerde en gecorrodeerde oppervlakken

### Eigenschappen:

- Niet toxische sproeibeits.
- Door toevoeging van speciale ingrediënten is de uitstoot van nitreuze gassen beperkt.
- Sproeibaar, thixotroop (goed hechtend).
- Sterke hechting op hellende en verticale oppervlakken.
- De passivatie gebeurt automatisch binnen de 24u na blootstelling aan de lucht.
- Blijft werkzaam bij temperaturen > 10°C.
- Snel werkend. Uiterst efficiënt. Economisch in verbruik. Handig in gebruik.
- Klaar voor gebruik. Moet niet meer ingekleurd worden.
- Door de kleur, zeer goed controleerbaar op gelijkmatige verdeling.

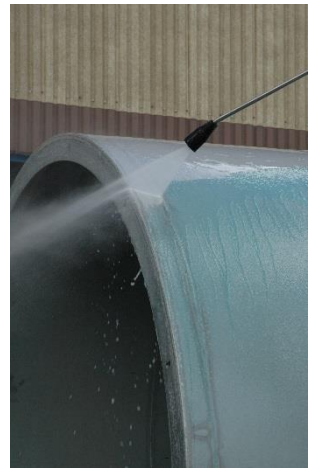

### Gebruiksaanwijzing:

Eerst het oppervlak grondig ontvetten met SOGRANET RVS of SOKALO PB. Nooit laten opdrogen. Volledig en grondig afsproeien met de hogedrukspuit. Achterblijvend vet en product zal het beitsproces nadelig beïnvloeden! Laten drogen, droogwrijven of droogblazen. Met zuurbestendig vernevelapparaat besproeien. 30 min tot 2 uren (afhankelijk van het soort las, temperatuur, materiaal) laten inwerken. Met hoge druk overvloedig afsproeien met zuiver water. Spoelen met gedemineraliseerd water geniet de voorkeur. Nooit laten opdrogen. In geval van twijfel, eerst een proefoppervlak bewerken of u richten tot onze technische dienst.

### Verbruik - Dosering:

Onverdund gebruiken - 300 ml tot 600ml per m<sup>2</sup>

### Verpakking:

25L

### Ook verkrijgbaar:

Dompelbeits:

INOX & METAL PICKLE, DC, SC

Beitspasta:

INOX & METAL PICKLE PASTA



INDUSTRIAL CHEMICALS

Sofel bvba

IP Klein Frankrijk – Weverijstraat 6 – B-9600 Ronse

Tel +32 (0)55 301.640 - Fax +32 (0)55 305.118

[info@sofel.be](mailto:info@sofel.be) - [www.sofel.be](http://www.sofel.be)